

INSTALLATIE HANDLEIDING

DC-661 Tijd klok



Technische gegevens

Technische gegevens
Aansluitschema
Het inlezen van de eerste zender in het geheugen
De tijd klok als 2e zender gebruiken
Van handbediening naar automatisch wisselen

PAGINA 3

Pagina 3
Pagina 3
Pagina 3
Pagina 3
Pagina 3

Zender afstellen

De huidige tijd instellen
Blokkeer functie
Instellen automatische tijd

PAGINA 4

Pagina 4
Pagina 4
Pagina 4

AANVULLENDE HANDLEIDINGEN

Montage video's
QR-codes

PAGINA 5

Pagina 5
Pagina 5

COLOFON

PAGINA 6

Technisch gegevens:




Voltage: 3 Volt

Type batterij: CR2430

Frequentie: 433,92 MHz

Temperatuur bereik: -10°C - +50°C

Bereik: 100m open ruimte
20m en twee muren L2

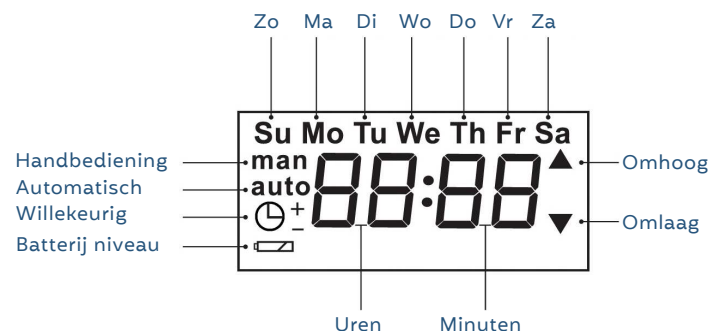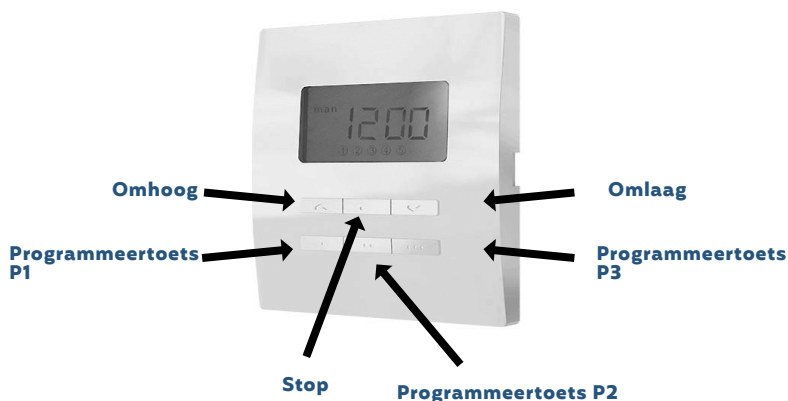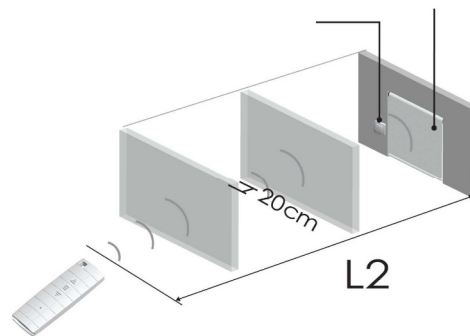

Inleren als eerste zender



⚠ **N.B. als de bovenstaande actie wordt uitgevoerd zijn alle andere zenders uit het geheugen verwijderd**

De tijd klok als tweede zender gebruiken



Van handbediening naar automatisch wisselen



Handbediening: De tijd functie is uitgeschakeld


Automatisch: De motor werkt op de ingestelde tijd

Willekeurig: De motor werkt op de ingestelde tijden echter met een afwijking van ongeveer ± 15 min.


De huidige tijd instellen




Druk op de **P2** toets en zet de klok op **MAN**.




Druk 5 sec. op de **P1** toets totdat de uren knipperen




Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste uren te kiezen




Druk op de **P2** toets om naar de minuten te gaan



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste minuten te kiezen



Druk op de **P1** toets om naar de dagen te gaan




Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste dagen te kiezen




Druk op de **P3** toets om af te sluiten

Blokkeer functies



Druk gelijktijdig toets **P1** en **P3** in voor 3 sec




Alle toetsen zijn nu geblokkeerd

Om de blokkeer functie op te heffen dient u de **P1** en **P3** toets gelijktijdig in te drukken voor 3 sec

Instellen automatische tijd



Druk op de **P2** toets tot de klok op automatisch staat



Druk 5 sec. op de **P1** toets tot de omhoog tijd verschijnt



Druk op de **P1** toets totdat de uren knipperen



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste tijd te kiezen



Druk op de **P1** toets om te wisselen naar minuten




Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste minuten te kiezen




Druk op de **P1** toets om de dagen in te stellen



Druk op de **op** of **neer** toets om de gewenste dagen in te stellen




Druk op de **P3** toets om de omlaag tijd in te stellen



Druk op de **op** of **neer** toets om de uren in te stellen



Druk 5 sec op de **P3** toets om de neerwaartse tijd te bevestigen



Druk op de **stop** toets om terug te keren naar de huidige tijd.

U bent nu klaar met het installeren van uw product. Op de volgende pagina's vindt u handige aanvullende handleidingen.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

AANVULLENDE HANDLEIDING 1

Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video's bevatten handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: <https://www.youtube.com/JVSZonwering>

AANVULLENDE HANDLEIDING 2

QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.



Bekijk alle handleidingen



Bekijk ons YouTube kanaal



Neem contact met ons op

MONTAGE HANDLEIDING DC-661 Tijd klok

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.

SCHRIFT

JVS Zonwering B.V.

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

CONTACT

info@jvszonwering.nl

© 2023

Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.